



## Technický list výrobku (cs)

Krbové sestavy

### **OXFORD Klasik 4011**



# Technické parametry

## Výkon

Jmenovitý tepelný výkon (kW)	10
Regulovatelný výkon (kW)	5 - 12

## Rozměry

Výška (1) x Šířka (2) x Hloubka (3) (mm)	1990 - 2080 x 1230 x 720 (705)
Maximální délka polen (mm)	550

## Hmotnost podle obložení

kámen (kg)	290
------------	-----

## Vzduch

Centrální přívod vzduchu (7)	ne
Sekundární přívod vzduchu / Ovládání sekundárního vzduchu	ano / ano
Ovládání primárního vzduchu	ano
Terciární přívod vzduchu	ne
Automatická regulace přívodu vzduchu	ne

## Parametry

Palivo: dřevo / dřevěné brikety [D / DB]	
Spotřeba přípustného paliva při jmenovitém výkonu (kg/hod) [D / DB]	3,2 / 3,2
Vytápěný prostor (m <sup>3</sup> )	100 - 240
Energetická účinnost (%) [D / DB]	77 / 77
Provozní tah (Pa)	12
Teplota spalín (°C) [D / DB]	254 / 254
Hmotnostní tok spalín (g/s) [D / DB]	12,1 / 12,1
Koncentrace CO při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB]	1411 / 1411
Koncentrace NO <sub>x</sub> při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB]	- / -
Koncentrace OGC při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB]	- / -
Koncentrace prachu při 13% O <sub>2</sub> (mg/Nm <sup>3</sup> ) [D / DB]	44 / 44
Nepřetržitý provoz 24 hodin	ano
Vícenásobné zavírání dvířek	ne


## Kouřovod

Připojení kouřovodu (4)	zadní
Průměr kouřovodu (mm)	150
Výška osy zadního kouřovodu (5) (mm)	1473 (1533)

## Zkoušky

ČSN EN 13240:2002/A2:2005/AC:2008	ano
BImSchV stupeň 1	ano

## Rozměrový náčrt

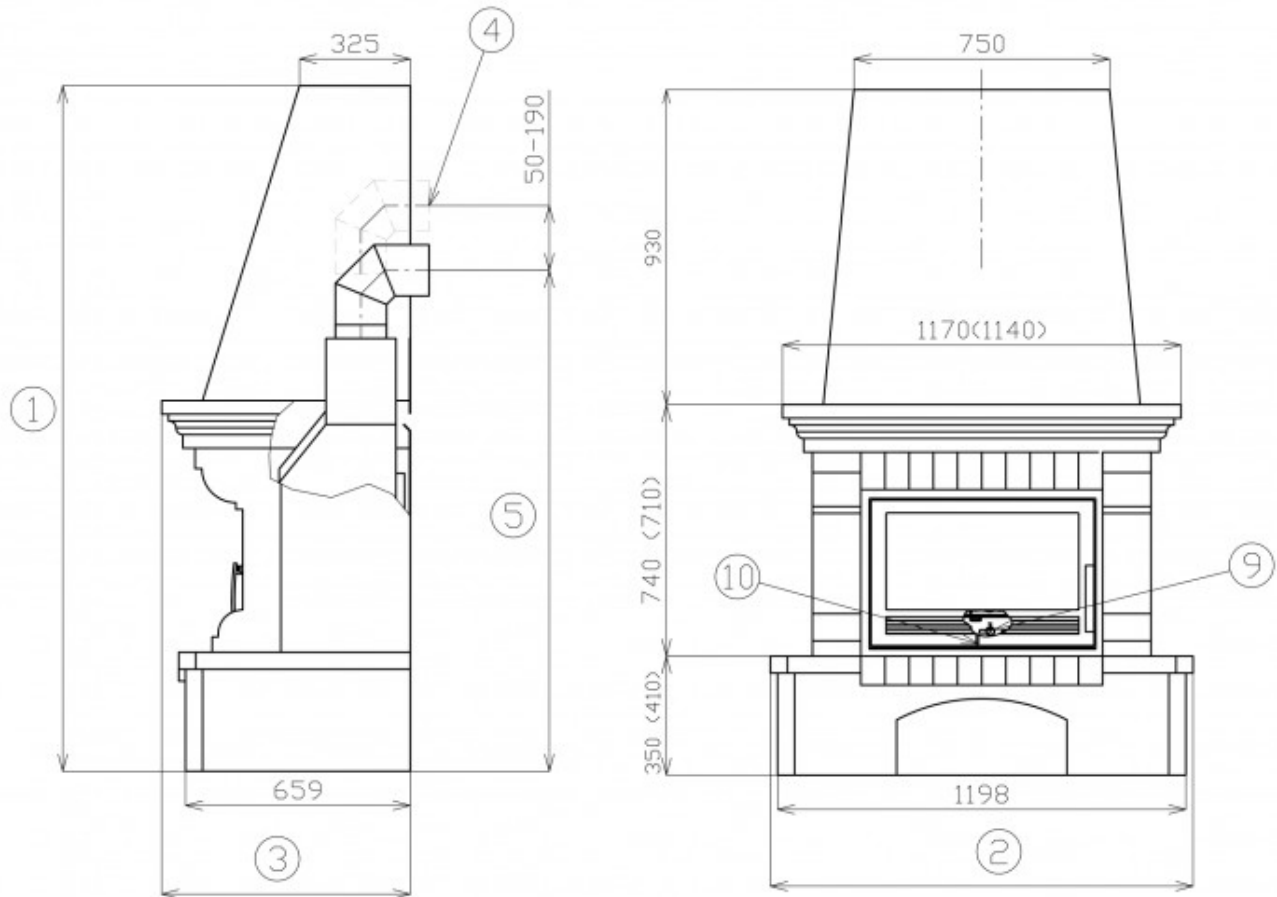


## Doplňující informace

1	výška	1990 - 2080 mm
2	šířka	1230 mm
3	hloubka	720 (705) mm
4	kouřovod	150 mm
5	výška osy zadního kouřovodu	1473 (1533) mm
9	ovládání primárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	
10	ovládání sekundárního přívodu vzduchu - vpravo otevřeno	

**Upozornění:** Uvedené parametry platí pro římsu pískovec a plechový sokl, parametry v závorkách jsou pro variantu s římsou dřevěnou nebo sokl pískovec.

## Montážní schéma

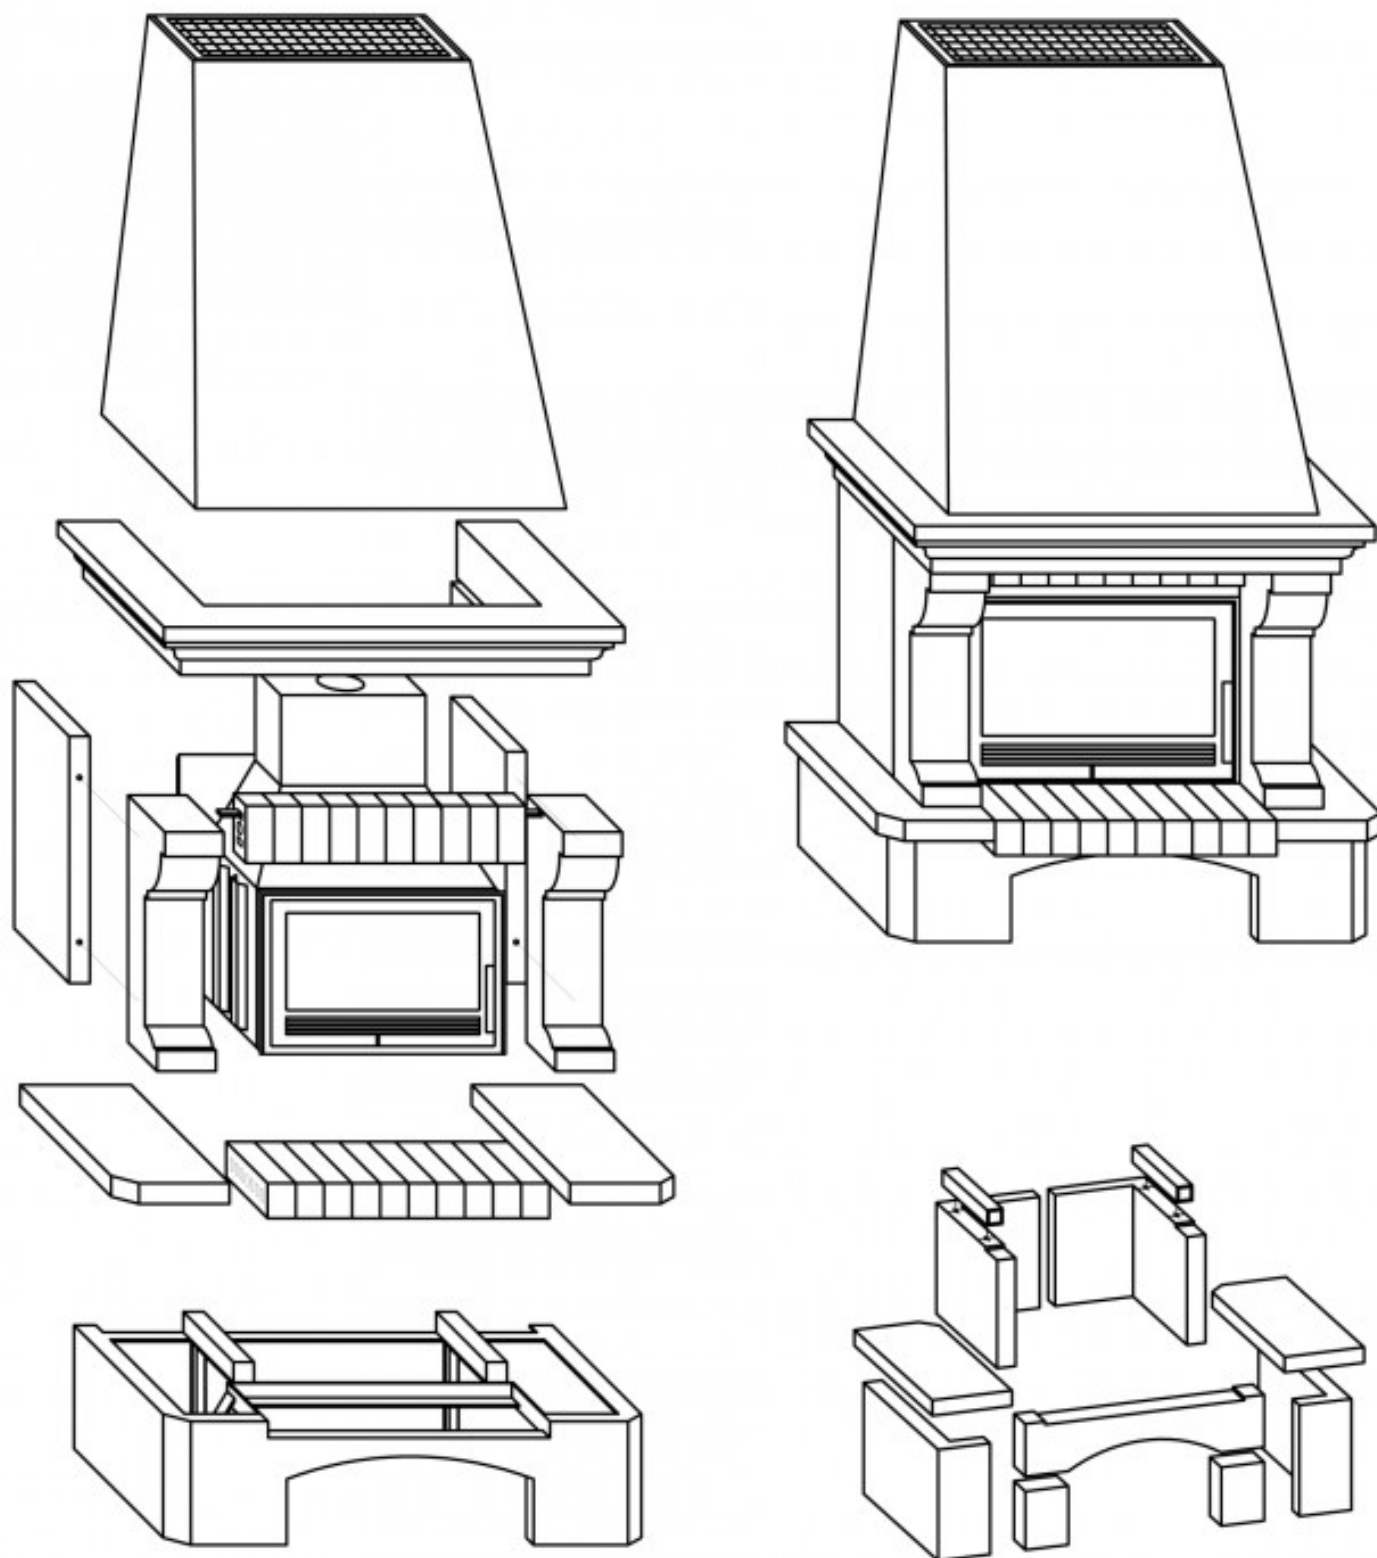

**Upozornění:** Při instalaci je třeba dodržet minimální odstupovou vzdálenost 400mm mezi horním výdechem ohřátého vzduchu a stropem.

**Výrobce: ABX, spol. s r.o., Žitná 1091/3, 408 01 Rumburk, Česká republika**

tel.: 412 332 523, 412 333 614, fax: 412 333 521, e-mail: [info@abx.cz](mailto:info@abx.cz), web: [www.abx.cz](http://www.abx.cz)

Servis: ABX s r.o., Plynární 1518/12, 408 01 Rumburk, tel.: 412 372 147, fax: 412 375 113, e-mail: [reklamace@abx.cz](mailto:reklamace@abx.cz)

Stav ke dni: 22.1. 2015