


## TECHNICKÉ ÚDAJE

|                                                  |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| Jmenovitý tepelný výkon                          | 14,5 kW               |
| Jmenovitý tepelný výkon do vody                  | 7,5 kW                |
| Účinnost                                         | 84 %                  |
| Průměr kouřovodu                                 | 180 mm                |
| Min. tah (podtlak) při jmen. tepelném výkonu     | 10 Pa                 |
| Teplota spalin                                   | 191 °C                |
| Objemový proud spalin                            | 13,2 g/s              |
| Emise CO ve spalinách (při 13 % O <sub>2</sub> ) | 0,0441 %              |
| Prach ve spalinách (při 13 % O <sub>2</sub> )    | 22 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Množství paliva za hodinu                        | 4,06 kg/h             |
| Palivo                                           | dřevo (buková polena) |
| Hmotnost                                         | 221 kg                |



## SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ


### Sklo



650 x 430 x 468 mm

### Carconové topeniště

1. Dno přední
2. Dno zadní
3. Záda
4. Bok
5. Deflektor
6. Litinový rošt
7. Popelník

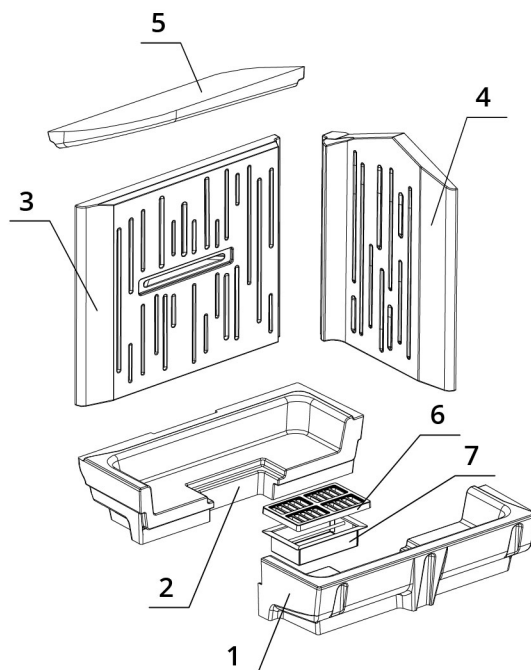

# BEF AQUATIC WH 80 CL


BlmSchV  
Stufe 2

15a  
B - VG

ČSN EN  
13229

[www.befhome.com](http://www.befhome.com)

## TECHNICKÝ VÝKRES

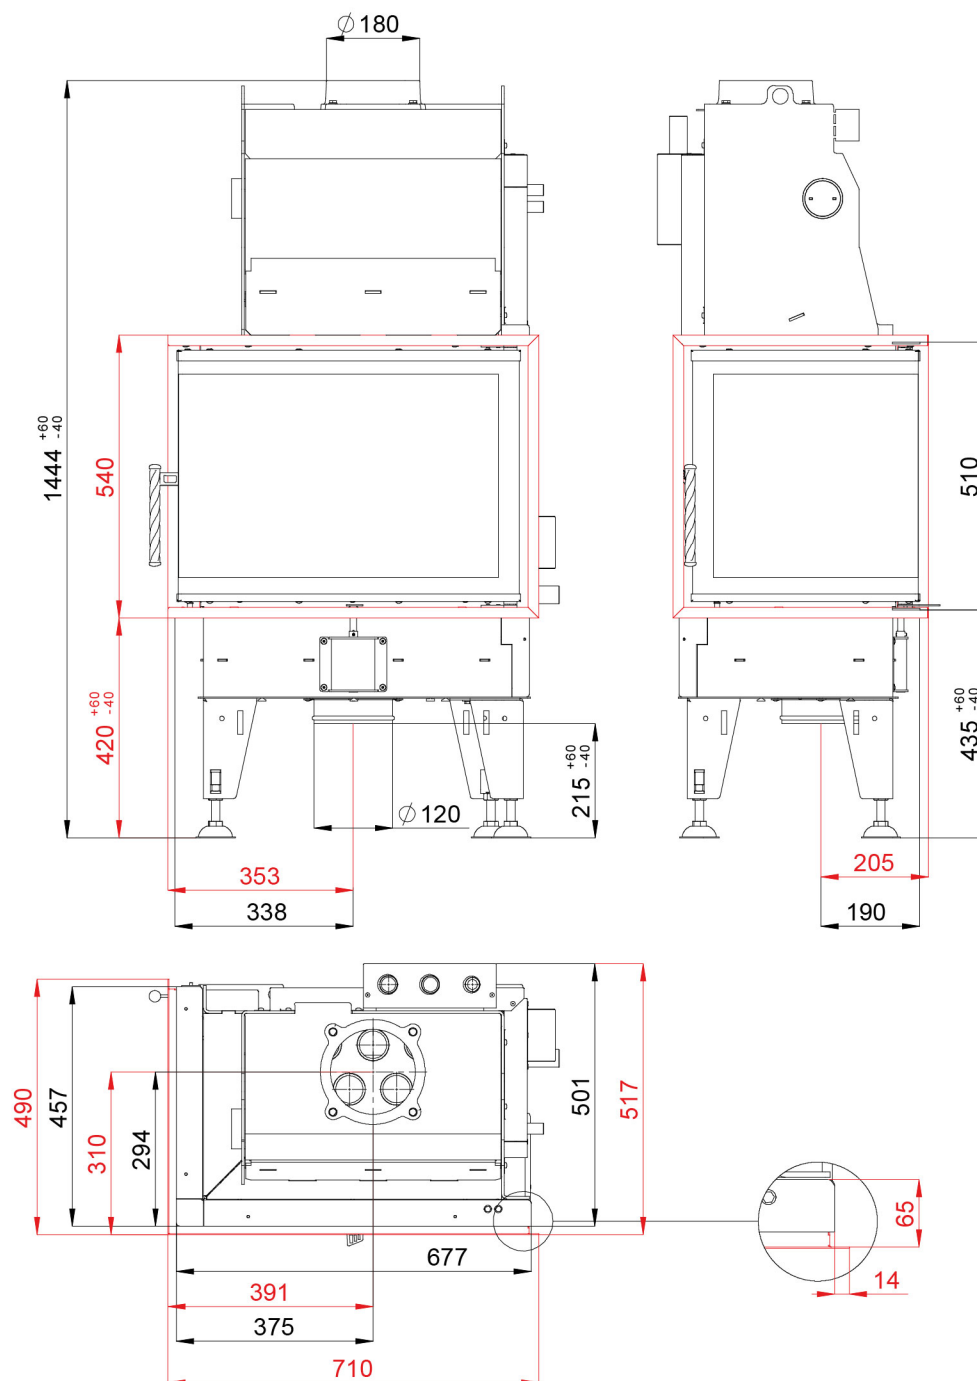

# BEF AQUATIC WH 80 CL

BlmSchV  
Stufe 2

15a  
B - VG

ČSN EN  
13229

[www.befhome.com](http://www.befhome.com)